

# MODEL HPK 60-2 / 60-3

## Curvatrice Per Profilati Idraulica Hydraulische Profil Stahl-biege Maschine Hydraulic Section Mending Machine

Indicatore digitale  
Digitalanzeige  
Digital Read-Out

- Accessori Speciali per Modelli PK/HPK
- Sonderausrüstung für PK/HPK Modelle
- Special Accessories for PK/HPK Models



- Posizione di lavoro orizzontale
- Horizontale Arbeitsweise
- Horizontal Working Position



### DOTAZIONE STANDARD

- Corpo della macchina in acciaio speciale
- 2 Rulli trainanti
- Alberi in acciaio speciale, temprati e rettificati
- Rullo superiore a posizionamento oleodinamico
- I rulli di piega sono di materiale speciale e temprati
- Rulli standard, correttori laterali, comando a pedale o manuale
- Posizione di lavoro verticale od orizzontale
- Motore autofrenante
- Pannello di comando mobile indipendente
- Manuale istruzioni

### ATTREZZATURE SPECIALI

- Rulli per curvatura tubi
- Rulli speciali per profili e per angolari
- Visualizzatore digitale
- Correttori laterali speciali.

### STANDARD AUSRÜSTUNG

- 3 angetriebene Walzen HPK 60-3
- 2 angetriebene Walzen HPK 60-2
- Maschinenkörper aus Stahl
- Wellen gehärtet und geschliffen
- Hydraulische Einstellung der oberen Walze
- Horizontal- und Vertikal Arbeitsmöglichkeit.
- Standard Walzen
- Richtrollen
- Mobiles Steuerpult
- Betriebsanleitung
- Bremsmotor

### STANDARD SPECIFICATIONS

- Three Rolls are Powered HPK 60-3
- Two Bottom Rolls are Powered HPK 60-2
- Steel-Welded Construction Frame
- Hardened
- Top Roll Hydraulic Moveable
- Horizontal and Vertical Working Position
- Standard Rolls
- Guide Rollers
- Mobile Control Panel
- User's manual book
- Brake motor equipped


### SPECIAL FEATURES

- Pipe, Tube Angle and Profile Rolls
- Special Lateral Angle Guides
- Digital Read-out

MODELLO _ MODEL		HPK 60-2	HPK 60-3
Diametro alberi Wellen / Shaft Diameters	Ø mm	60	60
Diametro dei rulli inferiori Unterwalzen / Lower Rolls Diameters	Ø mm	216	216
Diametro rullo superiore Oberwalze / Upper Roll Diameters	Ø mm	215	205
Potenza idraulica Hydraulische Leistung / Hydraulic Power	ton	16	16
Numero di giri Umdrehung / Motor Rotation	d/dak U/min - rpm	6	6
Potenza del motore Motorleistung / Motor Power	kW	1,5	1,5
Lunghezza Länge / Length	mm	830	830
Larghezza Breite / Width	mm	930	1140
Altezza Höhe / Height	mm	1650	1650
Peso Gewicht / Weight	kg.	780	860



HPK 60-2 HPK 60-3

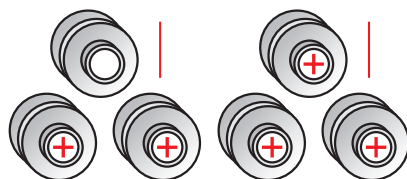

## CAPACITÀ DI CURVATURA • BIEGELEISTUNGEN • CAPACITY CHART

TIPO DI PROFILE PROFILEN PROFILE - SECTION	PK 10 / PK 20		PK 30		PK 35		PK 40		HPK 50		HPK 60-2 / 60-3		NOTE ANMERKUNGEN NOTES
	Diam. min. min. Ø	Dimensione max. Max. Maße	Diam. min. min. Ø	Dimensione max. Max. Maße	Diam. min. min. Ø	Dimensione max. Max. Maße	Diam. min. min. Ø	Dimensione max. Max. Maße	Diam. min. min. Ø	Dimensione max. Max. Maße	Diam. min. min. Ø	Dimensione max. Max. Maße	
1	160	20 x 5	300	40 x 10	500	40 x 10	200	20 x 10	300	20 x 10	400	40 x 10	Rulli Standard Standardwalzen
2	500	30 x 10	600	60 x 10	800	60 x 10	600	50 x 10	650	60 x 10	800	80 x 15	Standard Rolls
3	160	10	400	60 x 10	600	60 x 10	200	40 x 5	300	50 x 10	400	50 x 10	Rulli Standard Standardwalzen
4	500	20	700	100 x 15	1200	100 x 15	400	60 x 20	600	100 x 15	800	120 x 25	Standard Rolls
5	160	10	200	20	400	20	25	25	300	15	400	20	Rulli Standard Standardwalzen
6	500	30	300	35	600	35	28	28	600	35	800	50	Standard Rolls
7	400	10	200	30	500	30	30	30	300	20	400	20	Rulli Special Spezialwalzen
8	800	22	900	35	800	35	50	50	600	35	800	50	Optional Rolls
9	25 x 1.5	30 x 2	600	30 x 2	1200	70 x 2	1000	50 x 1.8	400	25 x 1.5	500	60 x 2	Rulli Special Spezialwalzen
10	60 x 1.5	70 x 2	1000	70 x 2	1500	70 x 2	1200	60 x 2	1200	70 x 2	1600	100 x 2	Optional Rolls
11	26.9 x 2.3 (3/4")	33.7 x 2.3 (1 1/2")	300	33.7 x 2.65 (1 1/8")	320	33.7 x 2.65 (1 1/8")	300	33.7 x 2.6 (1 1/8")	300	21.3 x 2.3 (1 1/2")	500	33.7 x 2.6 (1 1/8")	Rulli Special Spezialwalzen
12	700	700	600	60.3 x 2.9 (2 3/8")	1200	60.3 x 2.9 (2 3/8")	600	48.3 x 2.9 (1 1/2")	1000	60.3 x 2.9 (2 3/8")	1600	88.9 x 3.2 (3 1/8")	Optional Rolls
13	600	600	800	50 x 40 x 3	1500	50 x 40 x 3	800	40 x 20 x 2.5	400	30 x 15 x 2	500	40 x 20 x 2	Rulli Special Spezialwalzen
14	1000	1000	1200	70 x 30 x 2	1500	70 x 30 x 2	1000	50 x 25 x 2.5	1500	70 x 30 x 3	1400	80 x 40 x 3	Optional Rolls
15	600	600	800	40 x 30 x 3	800	40 x 30 x 3	800	40 x 40 x 2	400	20 x 20 x 2	500	40 x 40 x 2	Rulli Special Spezialwalzen
16	1200	1200	1200	50 x 30 x 3	2000	50 x 30 x 3	1200	45 x 45 x 2.5	1600	50 x 50 x 3	1600	70 x 70 x 3	Optional Rolls
17	400	400	600	50 x 50 x 5	850	50 x 50 x 5	200	30 x 30 x 3	400	30 x 30 x 3	500	40 x 40 x 5	Rulli Special Spezialwalzen
18	800	800	1200	60 x 60 x 6	1200	60 x 60 x 6	800	50 x 50 x 5	600	50 x 50 x 6	1000	70 x 70 x 7	Optional Rolls
19	400	400	400	30 x 30 x 3	700	30 x 30 x 3	300	30 x 30 x 3	600	30 x 30 x 3	600	40 x 40 x 5	Rulli Special Spezialwalzen
20	600	600	600	50 x 50 x 6	1200	50 x 50 x 6	800	45 x 45 x 5	900	50 x 50 x 6	1200	70 x 70 x 7	Optional Rolls
21	400	400	400	50 x 50 x 6	650	50 x 50 x 6	200	30 x 30 x 3	500	30 x 30 x 3	400	40 x 40 x 5	Rulli Standard Standardwalzen
22	600	600	600	60 x 60 x 7	900	60 x 60 x 7	800	80 x 40 x 7	800	60 x 60 x 7	1000	80 x 80 x 9	Standard Rolls
23	400	400	400	50 x 50 x 6	650	50 x 50 x 6	220	30 x 30 x 3	500	30 x 30 x 3	500	40 x 40 x 5	Rulli Standard Standardwalzen
24	600	600	600	60 x 60 x 7	900	60 x 60 x 7	1000	70 x 35 x 6	800	50 x 50 x 6	1200	80 x 80 x 9	Standard Rolls
25	500	500	500	60 x 30 x 6	550	60 x 30 x 6	400	50 x 25 x 5	400	30 x 15 x 4	500	60 x 30 x 6	Rulli Standard Standardwalzen
26	700	700	700	80 x 45 x 6	1000	80 x 45 x 6	800	60 x 30 x 6	800	80 x 45 x 6	800	125 x 55 x 7	Standard Rolls
27	400	400	400	60 x 30 x 6	700	60 x 30 x 6	400	40 x 20 x 5	600	30 x 15 x 4	600	50 x 25 x 5	Rulli Standard Standardwalzen
28	600	600	600	80 x 45 x 6	1200	80 x 45 x 6	700	50 x 25 x 5	1200	80 x 45 x 6	1200	120 x 55 x 7	Standard Rolls

- Le capacità sono indicate per il materiale ST-42
- Angegebene Daten sind für ST-42 Material
- Capacities are given for ST-42 material

- I dati tecnici possono modificarsi senza preavviso.
- Die technischen Daten sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
- We reserve the right to make changes without notice.