



AL 400



AL 500



AL 600

ALUMINIUM

0°









AL 400



AL 500



ALU 600

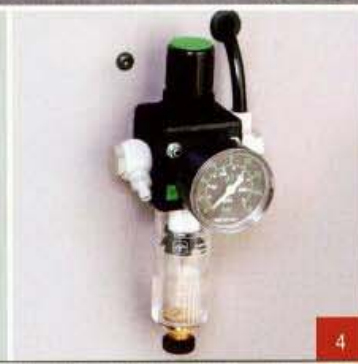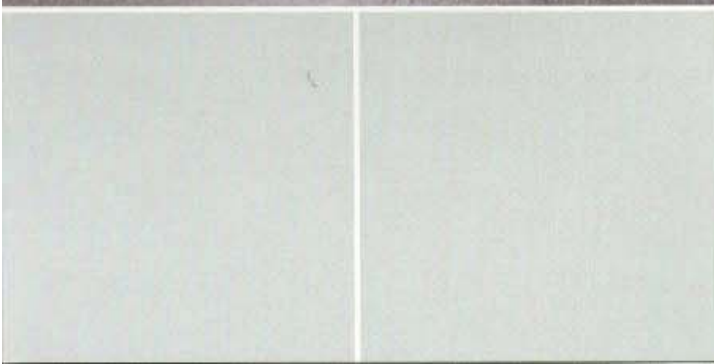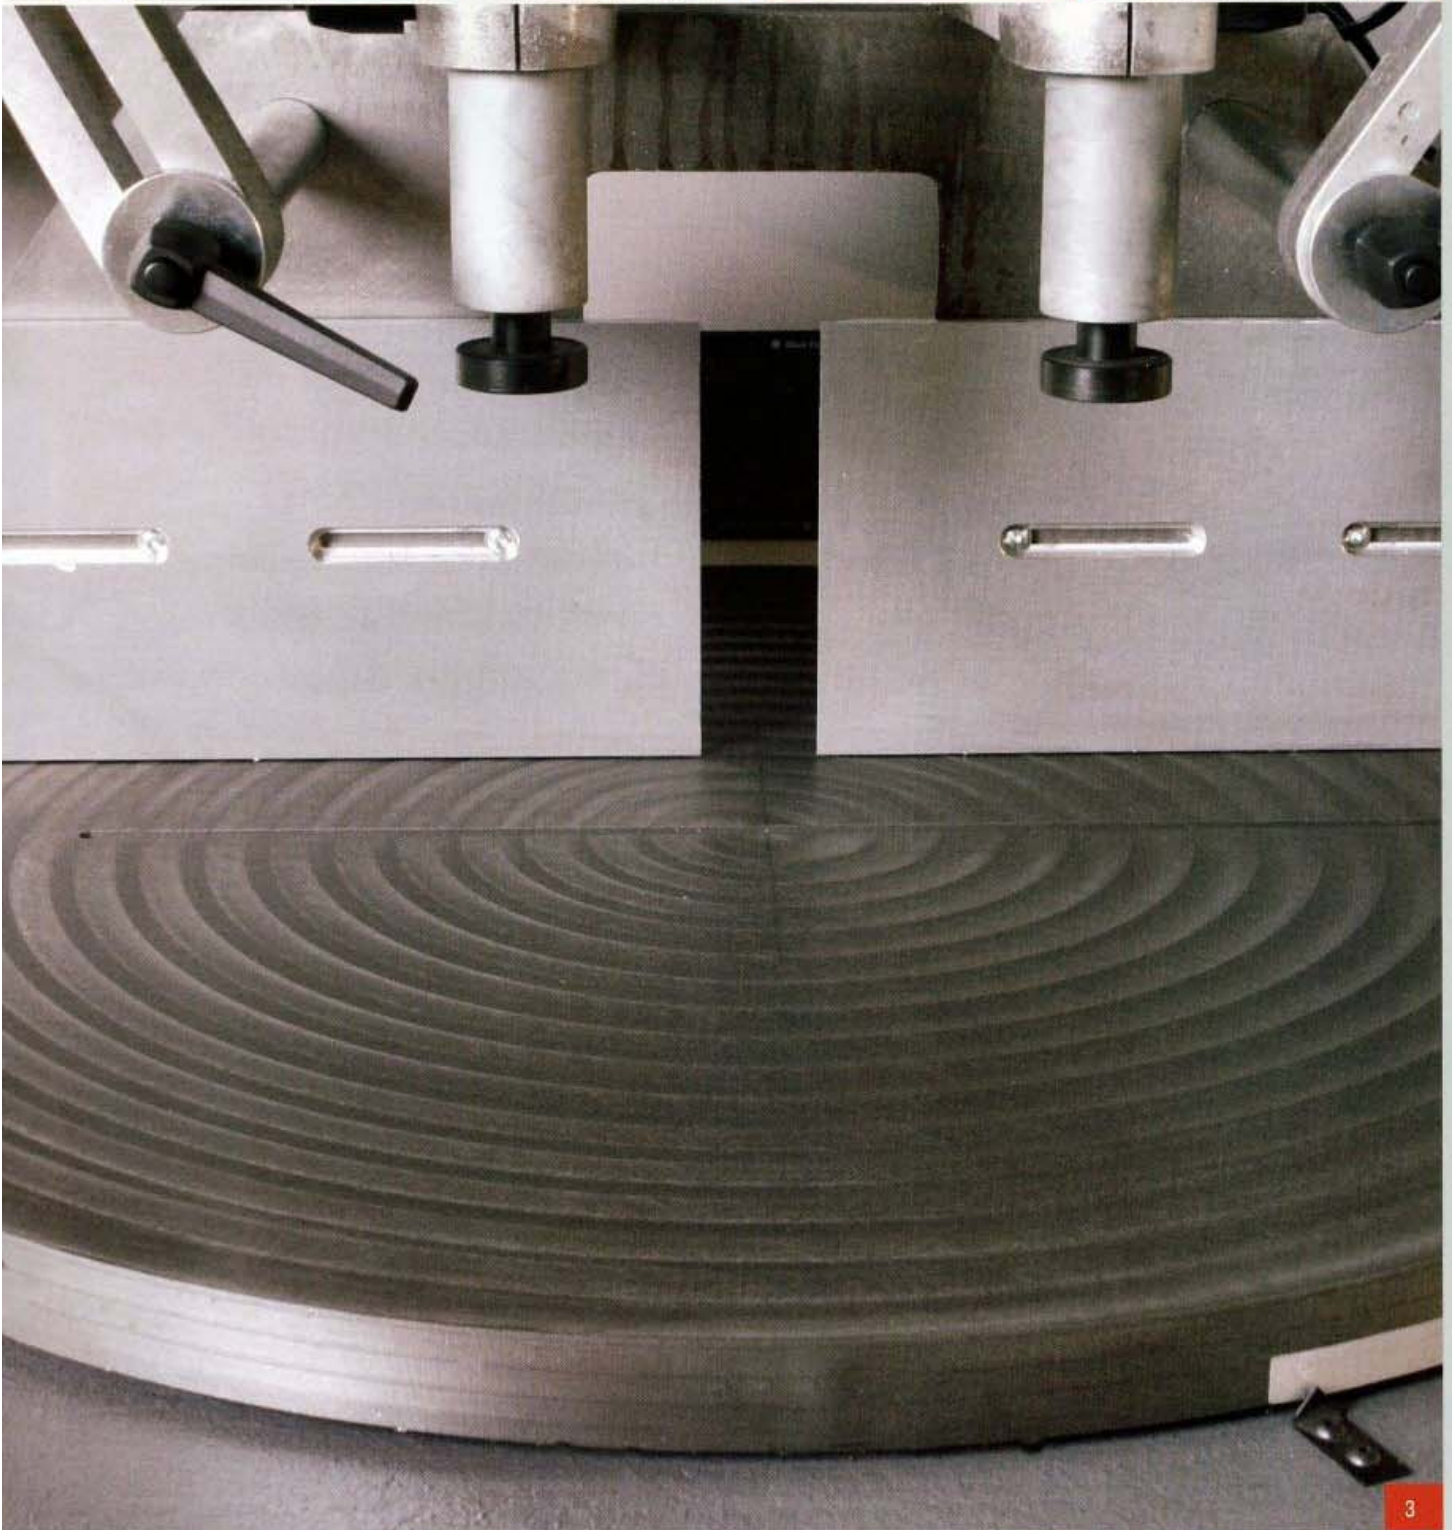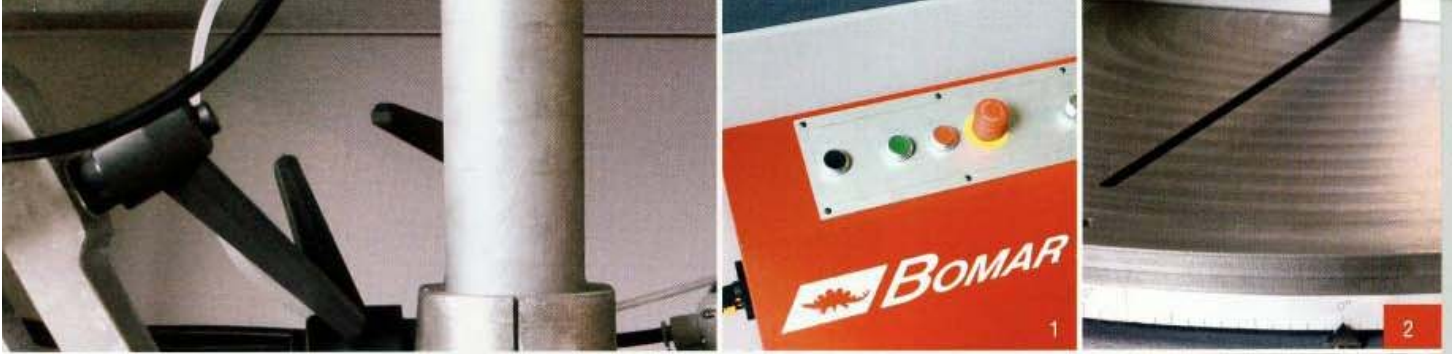

AL 400

400 × 30 × 3,6 mm



3 kW

3060 m.min⁻¹

800 × 850 × 1440 mm



310 kg

AL 500

500 × 30 × 4,1 mm



4 kW

3060 m.min⁻¹

940 × 905 × 1550 mm



500 kg

AL 600

600 × 30 × 4,6 mm




5,5 kW

3060 m.min⁻¹


1000 × 1000 × 1550 mm




620 kg

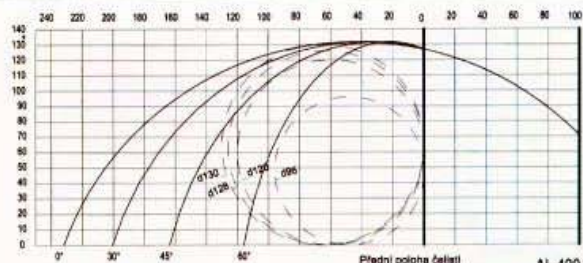

Zadní poloha čelisti (jen pro přímalý řez)
Hintere Backenposition (nur für gerade Schnitte)
Rear position of jaws (for straight cuts only)

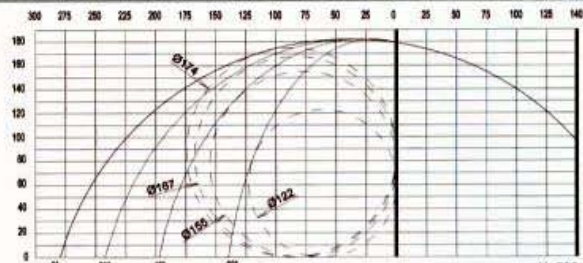

Zadní poloha čelisti (jen pro přímalý řez)
Hintere Backenposition (nur für gerade Schnitte)
Rear position of jaws (for straight cuts only)

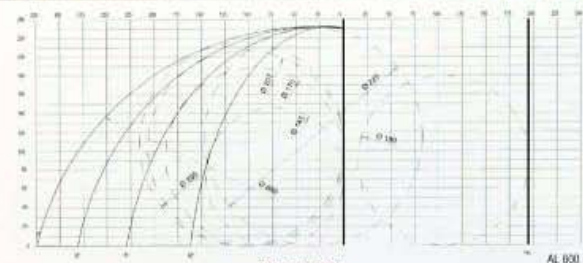

Zadní poloha čelisti (jen pro přímalý řez)

BOMAR, spol. s r. o.

Lazaretní 7, 615 00 Brno

IČO: 48908827

DIČ: CZ48908827

Tel.: 545 152 356, Fax: 545 152 514

E-mail: info@bomar.cz

<http://www.bomar.cz>